

IL MATERIALE

EASY HR25 LUXE è un prodotto ideale per la realizzazione di superfici ad elevato traffico pedonale o carrellabile la base truciolare è molto resistente e garantisce elevate performance meccaniche. Il piano è composto da un pannello truciolare con una densità di 720 Kg/m³, con una superficie inferiore bianca di 100 g/m² a base melaminica. La superficie superiore è composta da resine melaminiche che garantiscono un ottimo livello di antiscivolo garantendo nel contempo una superficie antiriflesso. Il gradevole aspetto estetico "PEPE/SALE" lo rende adatto all'utilizzo per uffici, sale di attesa, archivi ecc. La perfetta uniformità estetica della superficie garantisce la possibilità di ottenere anche in ampie superfici un'ottima omogeneità visiva. La superficie omogenea a bassa rugosità (aspetto estetico MAT) facilita le operazioni di pulizia, rendendolo facile da pulire ed a basso livello di manutenzione nel tempo.

PARTICOLARITÀ PRATICHE ED ESTETICHE

- **MANEGGEVOLEZZA:** le particolari dimensioni del pannello lo rendono particolarmente maneggevole durante le operazioni di montaggio;
- **FINITURA:** la finitura della superficie superiore rende la pavimentazione antiscivolo;
- **FRESATURA:** posta sui 2 lati lunghi permette l'unione dei pannelli senza alcun dislivello;

UTILIZZO

può essere utilizzato per pavimentazioni in genere siano esse su strutture in metallo e/o in calcestruzzo ed è particolarmente adatto ad essere utilizzato con carrelli manuali e/o transpallets.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (lung x larg)	mm 2400 x 597 (+/- 1 mm lung. +/- 0,3 mm larg.)	EN 324-1
Spessore	25 mm +/- 0,3 mm	EN 324-1
Tipo materiale	truciolare ad alta densità di pressatura	
Finitura superiore	resine melaminiche antisdrucchio "PEPE/SALE"	
Finitura inferiore	nobilitato bianco	
Unione	per mezzo di fresatura e immaschiatura lungo i due lati da 2400 mm del pannello	
Densità	720 Kg/m ³	EN 323
Contenuto di umidità	5-8 %	EN 322
Test Taber	> 8000 cicli	EN 438.2
Emissioni di formaldeide	classe E1	
Modulo elastico	22 Mpa	EN 310
Resistenza alla trazione	3200 Mpa	EN 310



RESISTENTE

Alta resistenza contro l'usura nel tempo. Ottima resistenza meccanica grazie alla natura stessa del pannello truciolare di supporto. Buona resistenza all'abrasione della superficie antiscivolo.



PULIZIA

Di facile pulizia, è adatto ad ambienti con standard igienici elevati. Lavabile con panno umido, provata resistenza chimica secondo la norma ISO 2812-1 (determinazione della resistenza ai liquidi).



MANEGGEVOLE

Le contenute dimensioni dei pannelli lo rendono facilmente trasportabile e rendono più agevoli le operazioni di posa.


APPLICAZIONE



GIUNTURA





SUPERFICIE

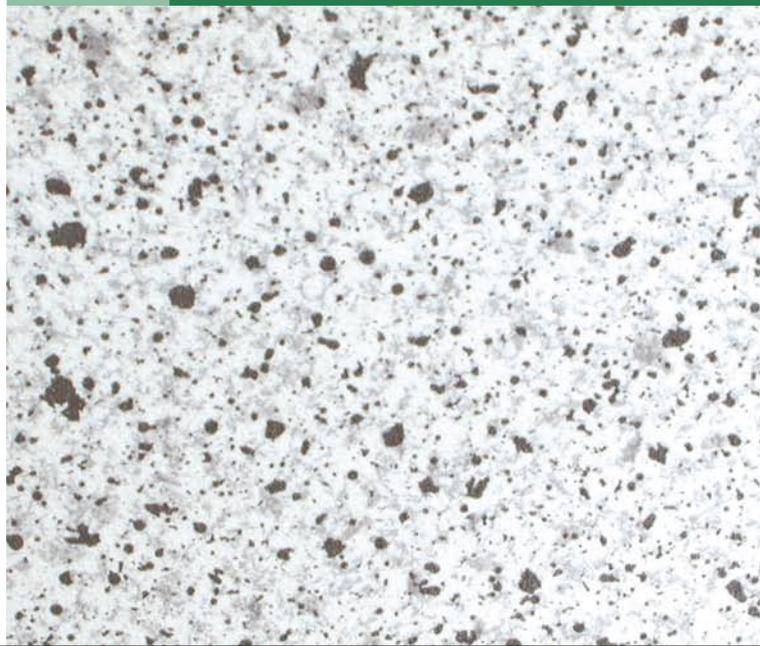

IMBALLAGGIO

Il pallet contiene 38 pezzi.

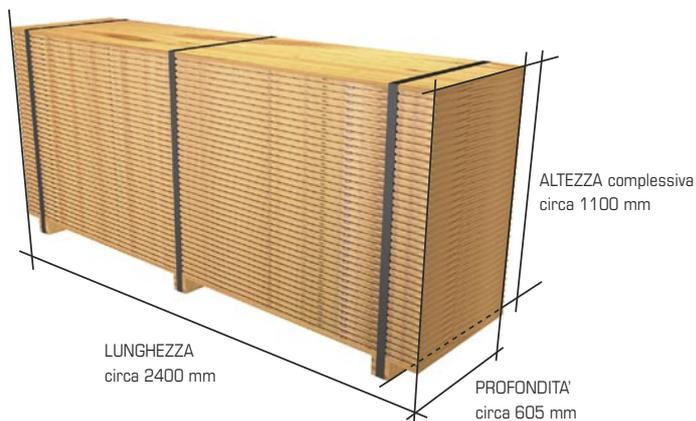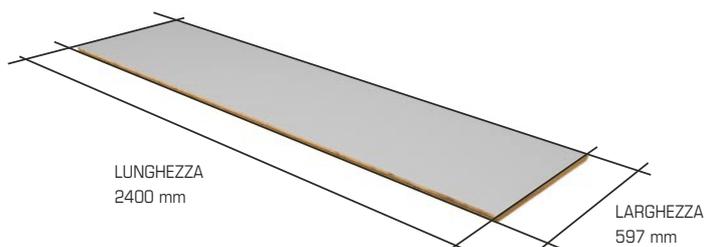





SCHEMA DI MONTAGGIO

DIMENSIONE UTILE DI UN PANNELLO
lunghezza x larghezza x altezza
2400 x 597 x 25 mm



SCHEMA MODATURA

Modatura sui due lati da 2400 mm

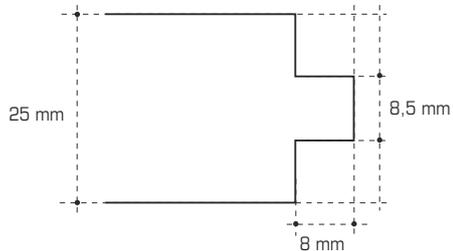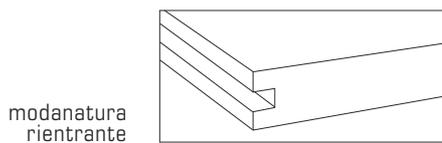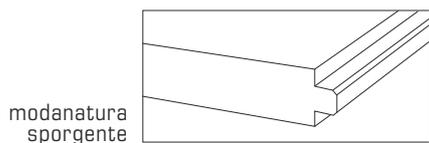

DECK SYSTEM Srl si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti ogni modifica a suo insindacabile giudizio.

kloj © 12/2005



Deck System srl
Via Pio La Torre, 61 · 36043 · Camisano Vic.no (Vi) Italy
Tel. +39.0444.611850 · Fax +39.0444.719889
decksystem@tiscali.it

